

we care 

primus

laundry equipment

Professionelle Muldenmangeln

I 25, I 30



BESCHREIBUNG

- Automatischer Finderschutz und Not-Aus-Taste für noch höhere Sicherheit
- Fußpedal für einfachen Start/Stop der Maschine
- Stufenlose Temperaturwahl
- Großer Anpressdruck
- Automatisches Andrücken und Abheben der Mulde
- Pulverbeschichtetes Gehäuse
- Platzersparnis bei Wandaufstellung
- Stufenlose Wahl der Bügelgeschwindigkeit mittels Frequenzsteuerung (Modell LR 2514, LR 3016, LR 3020)
- Elektroheizung

OPTIONEN

- Münzgerät



KOMPAKTES DESIGN



EINFACHE
BEDIENUNG



OPTIMIERTE
AUSGABE


TYP		I 25 - 100	I 25 - 120	I 25 - 140	I 30 - 160	I 30 - 200
KAPAZITÄT						
Walzedurchmesser	mm	250	250	250	300	300
Walzelänge	mm	1000	1200	1400	1600	2000
Walze mit unbegrenzt Geschwindigkeitsregelung		-	-	Standard	Standard	Standard
Walzegeschwindigkeit	m/min.	3,9	3,9	4,1	4,1	4,1
Kapazität*	kg/h	30	35	40	32	52
Optimalen Restfeuchtigkeit	%	10-15	10-15	10-15	20-25	20-25
HEIZUNG						
		Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
BEDIENUNG						
Eingebauter Ventilator		-	-	-	Standard	Standard
Verfügbar mit Münzgerät		+	+	+	+	+
VERBRAUCH						
Heizkörper	kW	5	6	7	13,2	16,8
Muldenmotor	kW	0,18	0,18	0,18	0,48	0,67
Walzenmotor	kW	-	-	-	0,48	0,48
ELEKTROANSCHLUSS						
		3x 400V / 50Hz Andere auf Anfrage				
ABMESSUNGEN (HxBxT)	mm	1005x1400x420	1005x1600x420	1005x1800x420	1100x2200x500	1100x2600x500
TRANSPORTANGABEN						
Verpackungsmaße HxBxT	mm	1150x1480x500	1150x1680x500	1150x1880x500	1260x2280x590	1260x2690x590
Verpackungsvolumen	m ³	0,85	0,97	1,1	1,69	1,99
GEWICHT						
Gewicht netto	kg	100	118	126	262	294
Gewicht brutto	kg	119	130	145	300	350

Standard = Standardausführung

+ = zur Verfügung (Option)

- = nicht verfügbar

Die Daten, die Maschinenmaße betreffend sind einschl. aller herausragende Teile.

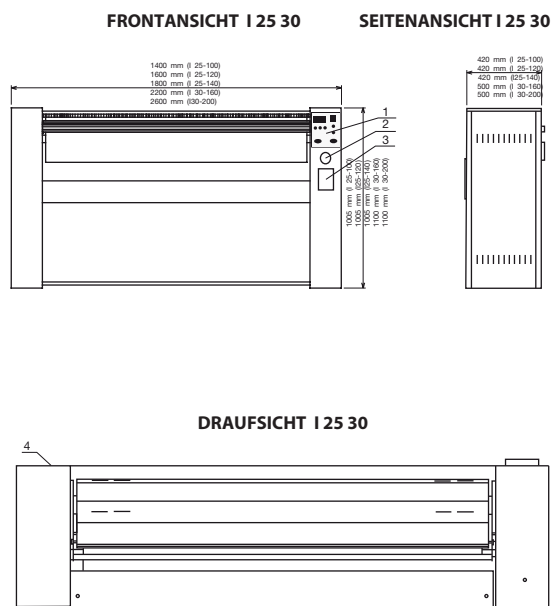

1. Bedientafel
2. Not-Aus-Taste
3. Zylinderhandantrieb
4. Hauptschalter und Stromzufuhr